听筒单元
LEAD　RU系列

RoHS指令对应产品

特点

●是使用了单质 (unimorph) 压电振动片的小型薄型发音体，最适用于手机，PHS等。

●与磁力型产品不同，没有漏泄磁通。

用途

无绳电话，手机（蜂窝式，PHS）等

形状・尺寸

RU2334L50N1, N2

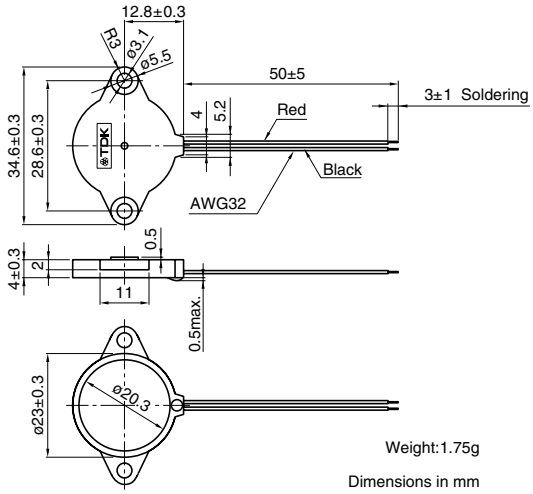

一般特性

品名	音压 (dB)	地面电容量 (nF)	最大输入电压 Erms(V)	使用温度范围 (°C)	使用湿度范围 * (%)RH	端子结构
RU2334L50N1	108±3	60±30%	5[Ep-p:14V]	–20 to +70	10 to 80	引线
RU2334L50N2	108±3	60±30%	5[Ep-p:14V]	–20 to +70	10 to 80	引线

* 不可有结露

电气特性例

音压频率特性

RU2334L50N1 型

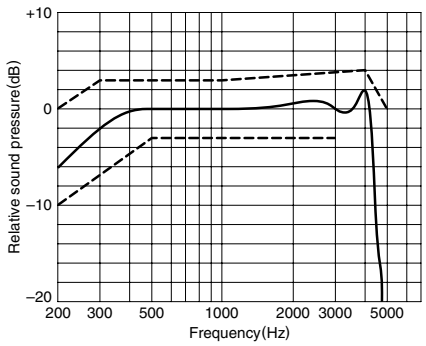

RU2334L50N2（低频音压 UP）型

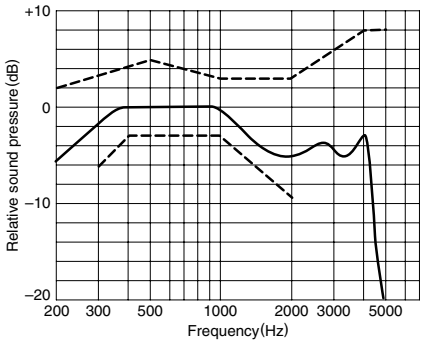

音压频率测定电路

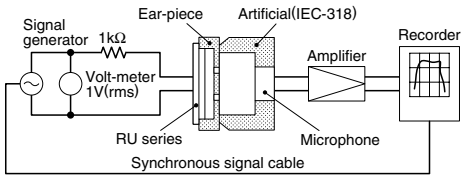

● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBD 等。

・记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。